

W Serisi XPE rulo Őok pedler

W tipi Őok pedler, kapalı h6creli 6apraz baēlı polietilen k6p6kten 6retilen hazır Őok pedlerdir. Kalınlık ve yoēunluēa baēlı olarak; FIFA, DIN ve World Rugby gibi standartlara uyması gereken futbol, ragbi ve hokey sahalarında, rekreasyon ve y6ksek performans suni 6im sistemlerinde kullanılır.



- Oval yarıklar dikey drenaj saēlar, serim sırasında genleŐme ve b6z6lmeyi karŐılar
- Kirletici, aēır metal veya 6evreye zararlı olarak sınıflandırılan madde i6ermez
- Uzun 6m6rl6d6r; 6mr6 sonunda yeni Őok pedler i6in hammadde olarak yeniden kullanılabilir
- Rulo halinde sevk edilir; rulo boyu projeye g6re ayarlanır


6zellik	Standart	W0830	W0850	W1050	W1070	W1250	W1270
Kalınlık (mm)	EN 1969	8	8	10	10	12	12
Yoēunluk (kg/m³)	ISO 845	30	50	50	70	50	75
Birim alan aēırlıēı (kg/m²)	ISO 8543	0,35	0,59	0,43	0,60	0,43	0,61
6ekme dayanımı (MPa)	EN 12230	>0,15	>0,15	>0,20	>0,20	>0,20	>0,20
Su ge6irgenliēi (mm/sa)	EN 12616	>12.500	>12.500	>12.500	>12.500	>12.500	>12.500
Su emme (hacim %)	DIN 53428	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Őok emilimi (%)	FIFA 04a	27	40	33	40	44	52
Dikey deformasyon (mm)	FIFA 05a	6,2	5,4	7,0	6,5	8,1	7,2

En 6ok kullanılan W tipi Őok pedlerin teknik 6zellikleridir. Diēer Őok pedlerimizin teknik f6yleri talep 6zerine paylaŐılır. W tipi Őok pedler, 2011/65/EU tehlikeli maddeler direktifine g6re test edilmiŐtir.

Bu dok6mandaki teknik veriler; i6 ve baēımsız laboratuvar testleri, 6retici verileri, literat6r ve hesaplamalara dayanır ve bilgimiz dahilinde doērudur. T6m deēerler ortalama deēerlerdir ve g6sterge niteliēindedir; 6r6n6n ama6lanan uygulamaya uygunluēunu belirlemek i6in yapılacak kendi deēerlendirmenizin yerini tutmaz. WASPPOLYMER, 6r6n ve spesifikasyonlarda 6nceden bildirimde bulunmaksızın deēiŐiklik yapma hakkını saklı tutar ve verilerin kullanımından doēabilecek sonu6lar i6in hukuki sorumluluk kabul etmez. Bu dok6man 6nceki t6m veri f6ylerinin yerini alır.

EPP şok plakalar

Genleştirilmiş polipropilenden (EPP) üretilen, hafif ve kolay taşınan, puzzle gibi birbirine geçen şok plakalar. 1200 x 800 mm ölçüleriyle EUR paletine uygundur.

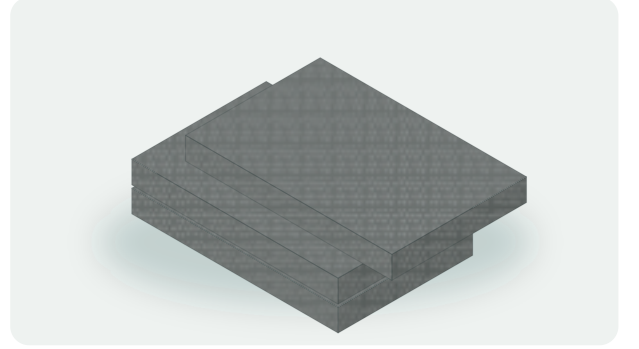

WASP Sport Shockpad 15

Spor sahaları için 15 mm kalınlıkta, puzzle geçmeli düşme koruma plakası.

- Puzzle gibi birbirine geçer, kolay kesilir
- Serim hızını ve verimini artırır
- Gelişmiş drenaj sistemi
- Tutarlı şok emilimi
- Alt zeminde ısı kaybını azaltır

Plaka ölçüsü	1200 x 800 mm
Serim ölçüsü	1150 x 750 x 15 mm
Paket	134 adet, 115,91 m ²
Şok emilimi	%61,1–63,4
Deformasyon	7,6–8,4 mm
Enerji geri dönüşü	%37,6–38,3
Palet yüksekliği	220 cm (isteğe bağlı 260 cm)

WASP Landscape Shockpad 18

Bahçe ve peyzaj uygulamalarında suni çim için 18 mm kalınlıkta konfor ve drenaj katmanı.

- Kolay serim
- Daha iyi drenaj
- Daha az bakım maliyeti
- Suni çimin alt yüzeyini keskin cisimlere karşı korur
- Daha fazla konfor

Plaka ölçüsü	1200 x 800 mm
Serim ölçüsü	1150 x 750 x 18 mm
Paket	112 adet, 96,88 m ²
Palet yüksekliği	220 cm (isteğe bağlı 260 cm)

WASP Foam Glue

Poli6retan esaslı, nemle k6rlenene, tek bileşene yapıstırıcı k6p6k. Genleşmeyen jel yapısıyla tuğla, blok, taş, doğal taş, PE k6p6k ve EPS gibi yapı elemanlarını yapıstırır; geleneksel harç uygulamalarından daha pratik ve ekonomiktir. İ ve dıř mekânda kullanılır, t6m hava kořullarına dayanıklıdır.

Teknik veriler

Kimyasal yapı	Poli6retan
K6rlenme	Atmosfer nemiyle
Yapışmazlık s6resi	2–3 dk
Tam k6rlenme	48 saat
Aık kalma s6resi	≤ 2 dk
Uygulama sıcaklıęı	+5 ... +30 °C
K6rlenmiř halde dayanım	–30 ... +80 °C
Renk	Aık sarı
Ambalaj	750 ml, kolide 12 adet
Raf 6mr6	+5 ... +30 °C'de 12 ay

Uygulama

- 1 Y6zey saęlam, temiz, kuru; toz, yaę ve gresten arındırılmıř olmalıdır. Hafif nemli y6zey daha iyi sonu verir.
- 2 Soęuk t6pleri kullanmadan 6nce yaklaşık 20 dakika oda sıcaklıęında bekletin; t6p6 yaklaşık 30 kez kuvvetlice alkalayın.
- 3 T6p6 tabancaya takın ve dik tutarak uygulayın; miktarı tetikle ayarlayın.
- 4 K6p6ę6 elemanların arasına uygulayın ve malzemeyi hemen bastırarak sabitleyin.
- 5 Taze k6p6k k6rlenmeden 6nce k6p6k temizleyiciyle, k6rlenmiř k6p6k mekanik olarak temizlenir.

G6venlik

ocukların ulaşamayacaęı yerde saklayın. Cilt ve g6zle temastan kaının, eldiven kullanın. İyi havalandırılan alanda uygulayın, buharını solumayın. Donma, doęrudan g6neř iřıęı ve 50 °C 6zeri sıcaklıklardan koruyun; aık ateře maruz bırakmayın.

Teknik k6p6kler

XPE, EPP ve kauuk k6p6klerin yanı sıra geri d6n6řt6r6lm6ř XPE k6p6kler ve darbe emiciler 6retiyoruz. D6řř6k yoęunluktan y6ksek yoęunluęa, 6l6 ve 6zellikleri m6řteriye g6re belirlenen esnek 6retim yapıyoruz.

XPE k6p6k

apraz baęlı, kapalı h6creli polietilen k6p6k

Geri d6n6řt6r6lm6ř XPE

S6rd6r6lebilir hammaddeden darbe emici k6p6kler

EPP k6p6k

Hafif, darbe emici genleřtirilmiř polipropilen

Kauuk k6p6k

Esnek, darbe s6n6mleyici kauuk k6p6kler

G6m6ř tamir bandı

Farklı dayanım ve malzemelerde, istenen 6l6lerde sunulan ok amalı tamir bandı. Hızlı ve g6venli teslimat, rekabeti fiyat.